


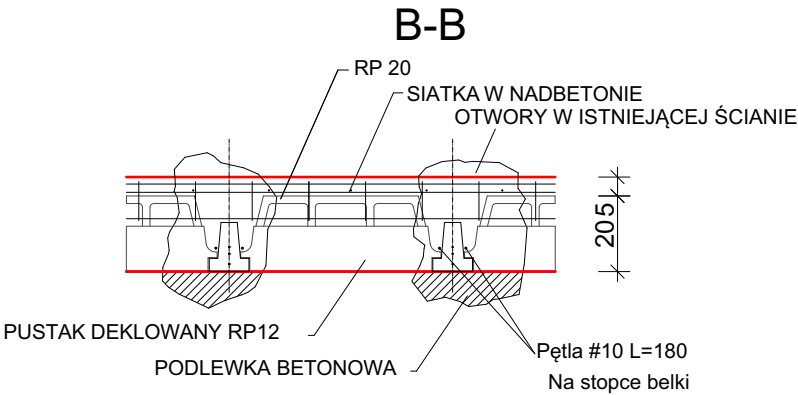
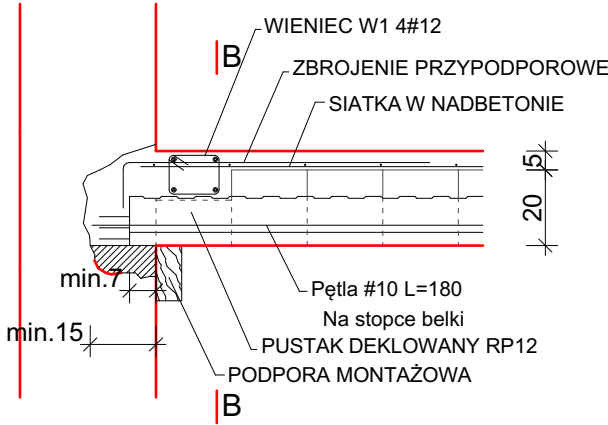
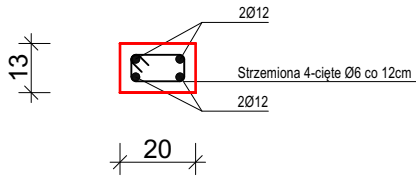


Szczegóły zbrojenia pozycji konstrukcyjnych:


**Wieniec W1 - 20x13 cm**  
- Zbrojenie górą 2ø12 mm (stal AIII)  
- Zbrojenie dołem 2ø12 mm (stal AIII)  
- Strzemiona czterocięte ø6 mm w rozstawie co 12 cm (stal A0)

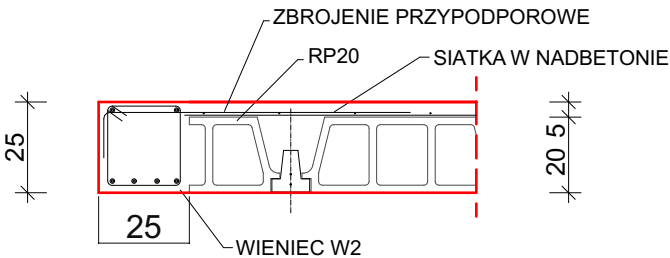

**Wieniec W2 - 25x25 cm**  
- Zbrojenie górą 2ø12 mm (stal AIII)  
- Zbrojenie dołem 2ø12 mm (stal AIII)  
- Strzemiona czterocięte ø6 mm w rozstawie co 12 cm (stal A0)

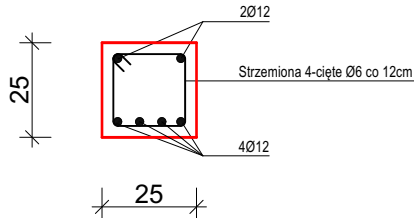

**Wieniec W3 - 25x25 cm**  
- Zbrojenie górą 2ø12 mm (stal AIII)  
- Zbrojenie dołem 2ø12 mm (stal AIII)  
- Strzemiona czterocięte ø6 mm w rozstawie co 12 cm (stal A0)

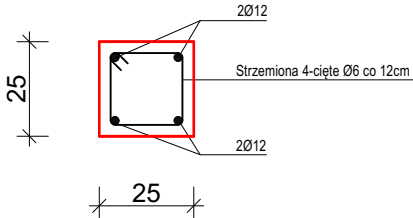

**UWAGA:**  
Rysunek rozpatrywać razem z rysunkiem architektonicznym.  
Pręty w wieńcu łączyć na zakład min. 70 cm.  
Przestawiać wytyczne montażu i wymagań konstrukcyjnych stropu gęstożebrowego w systemie RECTOR.  
Nad otworami okiennymi i drzwiowymi stosować nadproża prefabrykowane strunobetonowe dostosowane do szerokości otworu z minimalnym oparciem na podporze 10 cm.

**Beton C20/25 (B25)**  
**Stal 34GS (A-III)**  
**Stal St0S (A-0)**  
**Otulina 2,5 cm**  
**dg = 16 mm**

		FALCON MACIEJ NOWAK Skierszewo, os. Bajkowe 3, 62-200 Gniezno, Tel. 603 851 138		
Inwestor		Gmina i Miasto Witkowo Ul. Gnieźnieńska 1 62-230 Witkowo		
Obiekt:		ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI BUDYNKU OSP, ŚWIETLICY I IZBY PAMIĘCI WRAZ Z WEWNĘTRZNĄ INSTALACJĄ GAZOWĄ WITKOWO dz 1210		
Branża:		ARCHITEKTURA		SKALA:  1:75
Temat rysunku:		SZCZEGÓŁY ZBROJENIA		
			PODPIS	NR RYS.     A-05A
PROJ. ARCH.:	mgr inż. arch. Dominika Włodarek nr upr. 1/WPOKK/2013	14.11.2019		
SPR. ACH.:	mgr inż. arch. Anna Smółska nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010	14.11.2019		
PROJ. KONSTR.:	mgr inż. Maciej Nowak nr upr. WKP/0009/POOK/17	14.11.2019		
SPR. KONSTR.:	mgr inż. Zenon Stern nr upr. 646/73/PW	14.11.2019		